

Street

LED Straßenleuchte



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp: Straßenleuchte
- Produzent: SML
- Familie: Street
- Artikel Nr.: AG-ST07-050
- EAN Nr.: 9010086056496

Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: 75°x150°
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Symmetrie: asymmetrisch breit strahlend

Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom: 6000 lm
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabe CRI: >80
- Anschlussleistung: 50 W



Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: Meanwell

Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse: Aluminium Druckguss
- Abdeckung: pulverbeschichtet

Montage:

- Montageart: Mastaufsatz- oder Mastansatz-Montage
- Montageort: Mastzopf

Elektrischer Anschluss:

- Nennspannung: 230V, AC, 50-60Hz

Abmessung:


- Abmessung Leuchte: 763,1x352,1x225,3 mm

Schutzart:

- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: SK II
- Schlagfestigkeit: IK09
- Zulässige Umgebungstemperatur: -30° - +65°
- Prüfzeichen: CE, RoHs

Lebensdauer:

- Lebensdauer: 50.000 (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie: 5 Jahre

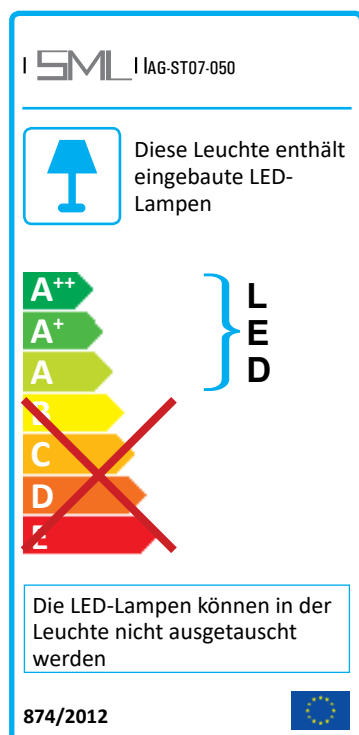

Street

LED Straßenleuchte



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp: Straßenleuchte
- Produzent: SML
- Familie: Street
- Artikel Nr.: AG-ST07-050-830
- EAN Nr.: 9010086211598

Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: 75°x150°
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Symmetrie: asymmetrisch breit strahlend

Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom: 6000 lm
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabe CRI: >80
- Anschlussleistung: 50 W



Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: Meanwell

Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse: Aluminium Druckguss
- Abdeckung: pulverbeschichtet

Montage:

- Montageart: Mastaufsatz- oder Mastansatz-Montage
- Montageort: Mastzopf

Elektrischer Anschluss:

- Nennspannung: 230V, AC, 50-60Hz

Abmessung:


- Abmessung Leuchte: 763,1x352,1x225,3 mm

Schutzart:

- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: SK II
- Schlagfestigkeit: IK09
- Zulässige Umgebungstemperatur: -30° - +65°
- Prüfzeichen: CE, RoHs

Lebensdauer:

- Lebensdauer: 50.000 (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie: 5 Jahre

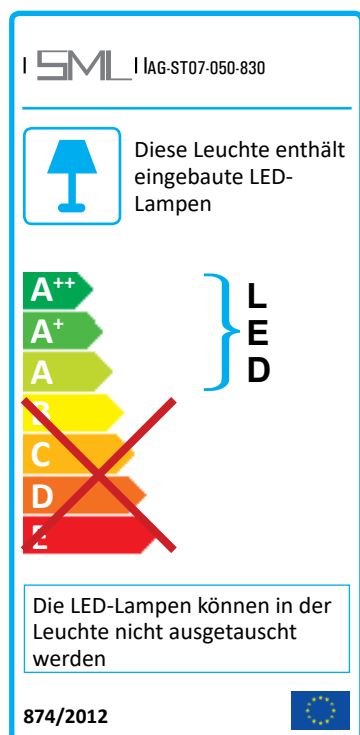

Street

LED Straßenleuchte



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp: Straßenleuchte
- Produzent: SML
- Familie: Street
- Artikel Nr.: AG-ST07-050-D
- EAN Nr.: 9010086217576

Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: 75°x150°
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Symmetrie: asymmetrisch breit strahlend

Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom: 6500 lm
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabe CRI: >80
- Anschlussleistung: 50 W



Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: Meanwell

Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse: Aluminium Druckguss
- Abdeckung: pulverbeschichtet

Montage:

- Montageart: Mastaufsatz- oder Mastansatz-Montage
- Montageort: Mastzopf

Elektrischer Anschluss:

- Nennspannung: 230V, AC, 50-60Hz

Abmessung:


- Abmessung Leuchte: 763,1x352,1x225,3 mm

Schutzart:

- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: SK II
- Schlagfestigkeit: IK09
- Zulässige Umgebungstemperatur: -30° - +65°
- Prüfzeichen: CE, RoHs

Lebensdauer:

- Lebensdauer: 50.000 (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie: 5 Jahre

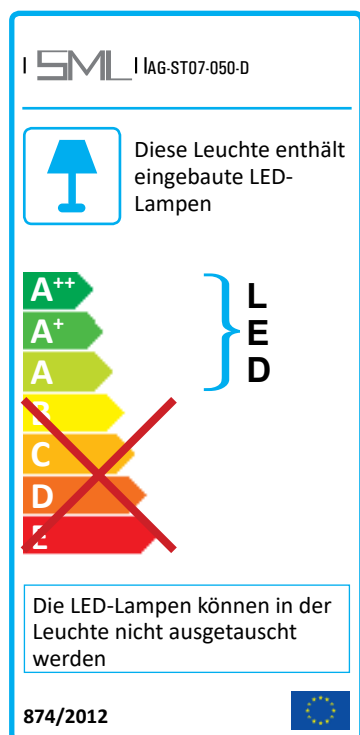

Street

LED Straßenleuchte



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp: Straßenleuchte
- Produzent: SML
- Familie: Street
- Artikel Nr.: AG-ST07-070
- EAN Nr.: 9010086056502

Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: 75°x150°
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- Symmetrie: asymmetrisch breit strahlend

Bestückung:

- LED
- Nettolichtstrom: 9100 lm
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabe CRI: >80
- Anschlussleistung: 70 W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: Meanwell

Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse: Aluminium Druckguss
- Abdeckung: pulverbeschichtet

Montage:

- Montageart: Mastaufsatz- oder Mastansatz-Montage
- Montageort: Mastzopf

Elektrischer Anschluss:

- Nennspannung: 230V, AC, 50-60Hz

Abmessung:

- Abmessung Leuchte: 763,1x352,1x225,3 mm

Schutzart:

- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: SK II
- Schlagfestigkeit: IK09
- Zulässige Umgebungstemperatur: -30° - +65°
- Prüfzeichen: CE, RoHs

Lebensdauer:

- Lebensdauer: 50.000 (L80/B10), (bei UT = 35°C)
- Garantie: 5 Jahre

