

Winteraktion

Artikel Nr.	Art-Bezeichnung	VK exkl. USt	Leistung	Lumen
SL-HE-11090-750-F	Helios 110W 90° 5000K CRI>70 on/off	€ 140,56	110W	20900lm
SL-HE-7090-750-F	Helios 70W 90° 5000K CRI>70 on/off	€ 130,68	70W	13300lm
SL-HE-11012-750-F	Helios 110W 120° 5000K CRI>70 on/off	€ 140,56	110W	20900lm
SL-HE-15090-750-F	Helios 150W 90° 5000K CRI>70 on/off	€ 186,37	150W	28500lm

HELIOS
Hallenleuchte

COB LED Streifen

24V LED Streifen

€ 12,27/m_{netto}
Einführungspreis

Homogene Lichtlinie
Absolut gleichmäßig
Für extra flache ALU Profile
Durchgängiges, schmales Akzentlicht

Lichtfarben: 2700K / 3000K / 4000K
Schutzart: IP20 und IP67



Lense Track

Produkteigenschaften

- optional auch als 3 Phasen-Stromschienenstrahler oder Einbauleuchte einsetzbar
- Leuchtengehäuse aus Aluminium in RA L9003 weiß oder RAL 9011 schwarz
- 4 verschiedene Abstrahlwinkel symmetrisch/asymmetrisch
- Anschlussleistung von 72W, umstellbar an der Leuchte auf: 66W, 62W, 58W, 54W, 50W, 46W, 42W
- bis zu 9.300 lm bei 72 W
- CRI >90
- Schutzart IP40, IK06

Datenblätter und IES-Files

Art-Nr	Artikelbeschreibung	VPE	EH	verf. L Menge	rab. VK-Preis
TR-LTS-S-90-930	Lense Track Serie, schwenkbar, 72 Watt, 3000K , Farbe schwarz, Abstrahlwinkel 6x90°	1	Stk.	329	99,90 EUR
TR-LTS-S-90-940	Lense Track Serie, schwenkbar, 72 Watt, 4000K , Farbe schwarz, Abstrahlwinkel 6x90°	1	Stk.	304	99,90 EUR
TR-LTS-W-90-930	Lense Track Serie, schwenkbar, 72 Watt, 3000K , Farbe weiß, Abstrahlwinkel 6x90°	1	Stk.	86	99,90 EUR
TR-LT-W-90-940	Lense Track Serie, starr, 72 Watt, 4000K , Farbe weiß, Abstrahlwinkel 6x90°	1	Stk.	6	99,90 EUR



MERO

Produkteigenschaften

- für Einlegemontage in Deckensysteme M600 und M625
- ultraflaches Design von 10 mm
- Mikroprismenoptik aus PMMA
- Rahmen aus Aluminium Profil
- Farbe ähnlich RAL 9016
- UGR <19 für Office Anwendungen gemäß EN 12464
- externes Vorschaltgerät

Datenblätter und IES-Files

Art-Nr	Artikelbeschreibung	VPE	EH	verf. L Menge	rab. VK-Preis
MG-6262C-30A-840-F	Mero Serie, Einbaupaneel, 30 Watt, 3500 Lumen, 4000K, Abstrahlwinkel 120°, Abmessung 622x622x10 mm, Gewicht 3,9 kg, UGR <19 @ 4H*8H, IP40, 5 Jahre Garantie	1	Stk.	900	29,90 EUR



RELO

Produkteigenschaften

- der LED Strahler für die perfekte Akzentbeleuchtung
- gute Entblendung mit präziser Lichtverteilung ohne Streulicht
- Abstrahlwinkel 15°, 24°, 36°, 45° und 60°
- Strahlerkopf um 350° dreh- und 35° schwenkbar
- Farbtemperaturen von 3000K und 4000K
- CRI >90

Datenblätter und IES-Files

Art-Nr	Artikelbeschreibung	VPE	EH	verf. L Menge	rab. VK-Preis
UP-DL77-35-60-930	Relo Serie, LED Strahler, 35 Watt, 3320 Lumen, 3000K, CRI>90, Abstrahlwinkel 60°, Abmessung 180x128,5mm, Ausschnitt 165-170mm, IP20, 3 Jahre Garantie	1	Stk.	161	39,90 EUR
UP-DL77-35-60-940	Relo Serie, LED Strahler, 35 Watt, 2975 Lumen, 4000K, CRI>90, Abstrahlwinkel 60°, Abmessung 180x128,5mm, Ausschnitt 165-170mm, IP20, 3 Jahre Garantie	1	Stk.	202	39,90 EUR

EASY LIGHT

LED Feuchtraumleuchte

€ 25,90_{netto}
Einführungspreis


Werkzeugloser Anschluss
Steckklemmen 3-polig
Durchgangsverdarhtung 3-polig

Artikel Nr.: CX-YL20-36-1200-840
Leistung: 36W
Lichtfarbe: 4000K
Schutzart: IP65



Übersicht Industriebeleuchtung

SML
smart mit led gmbh

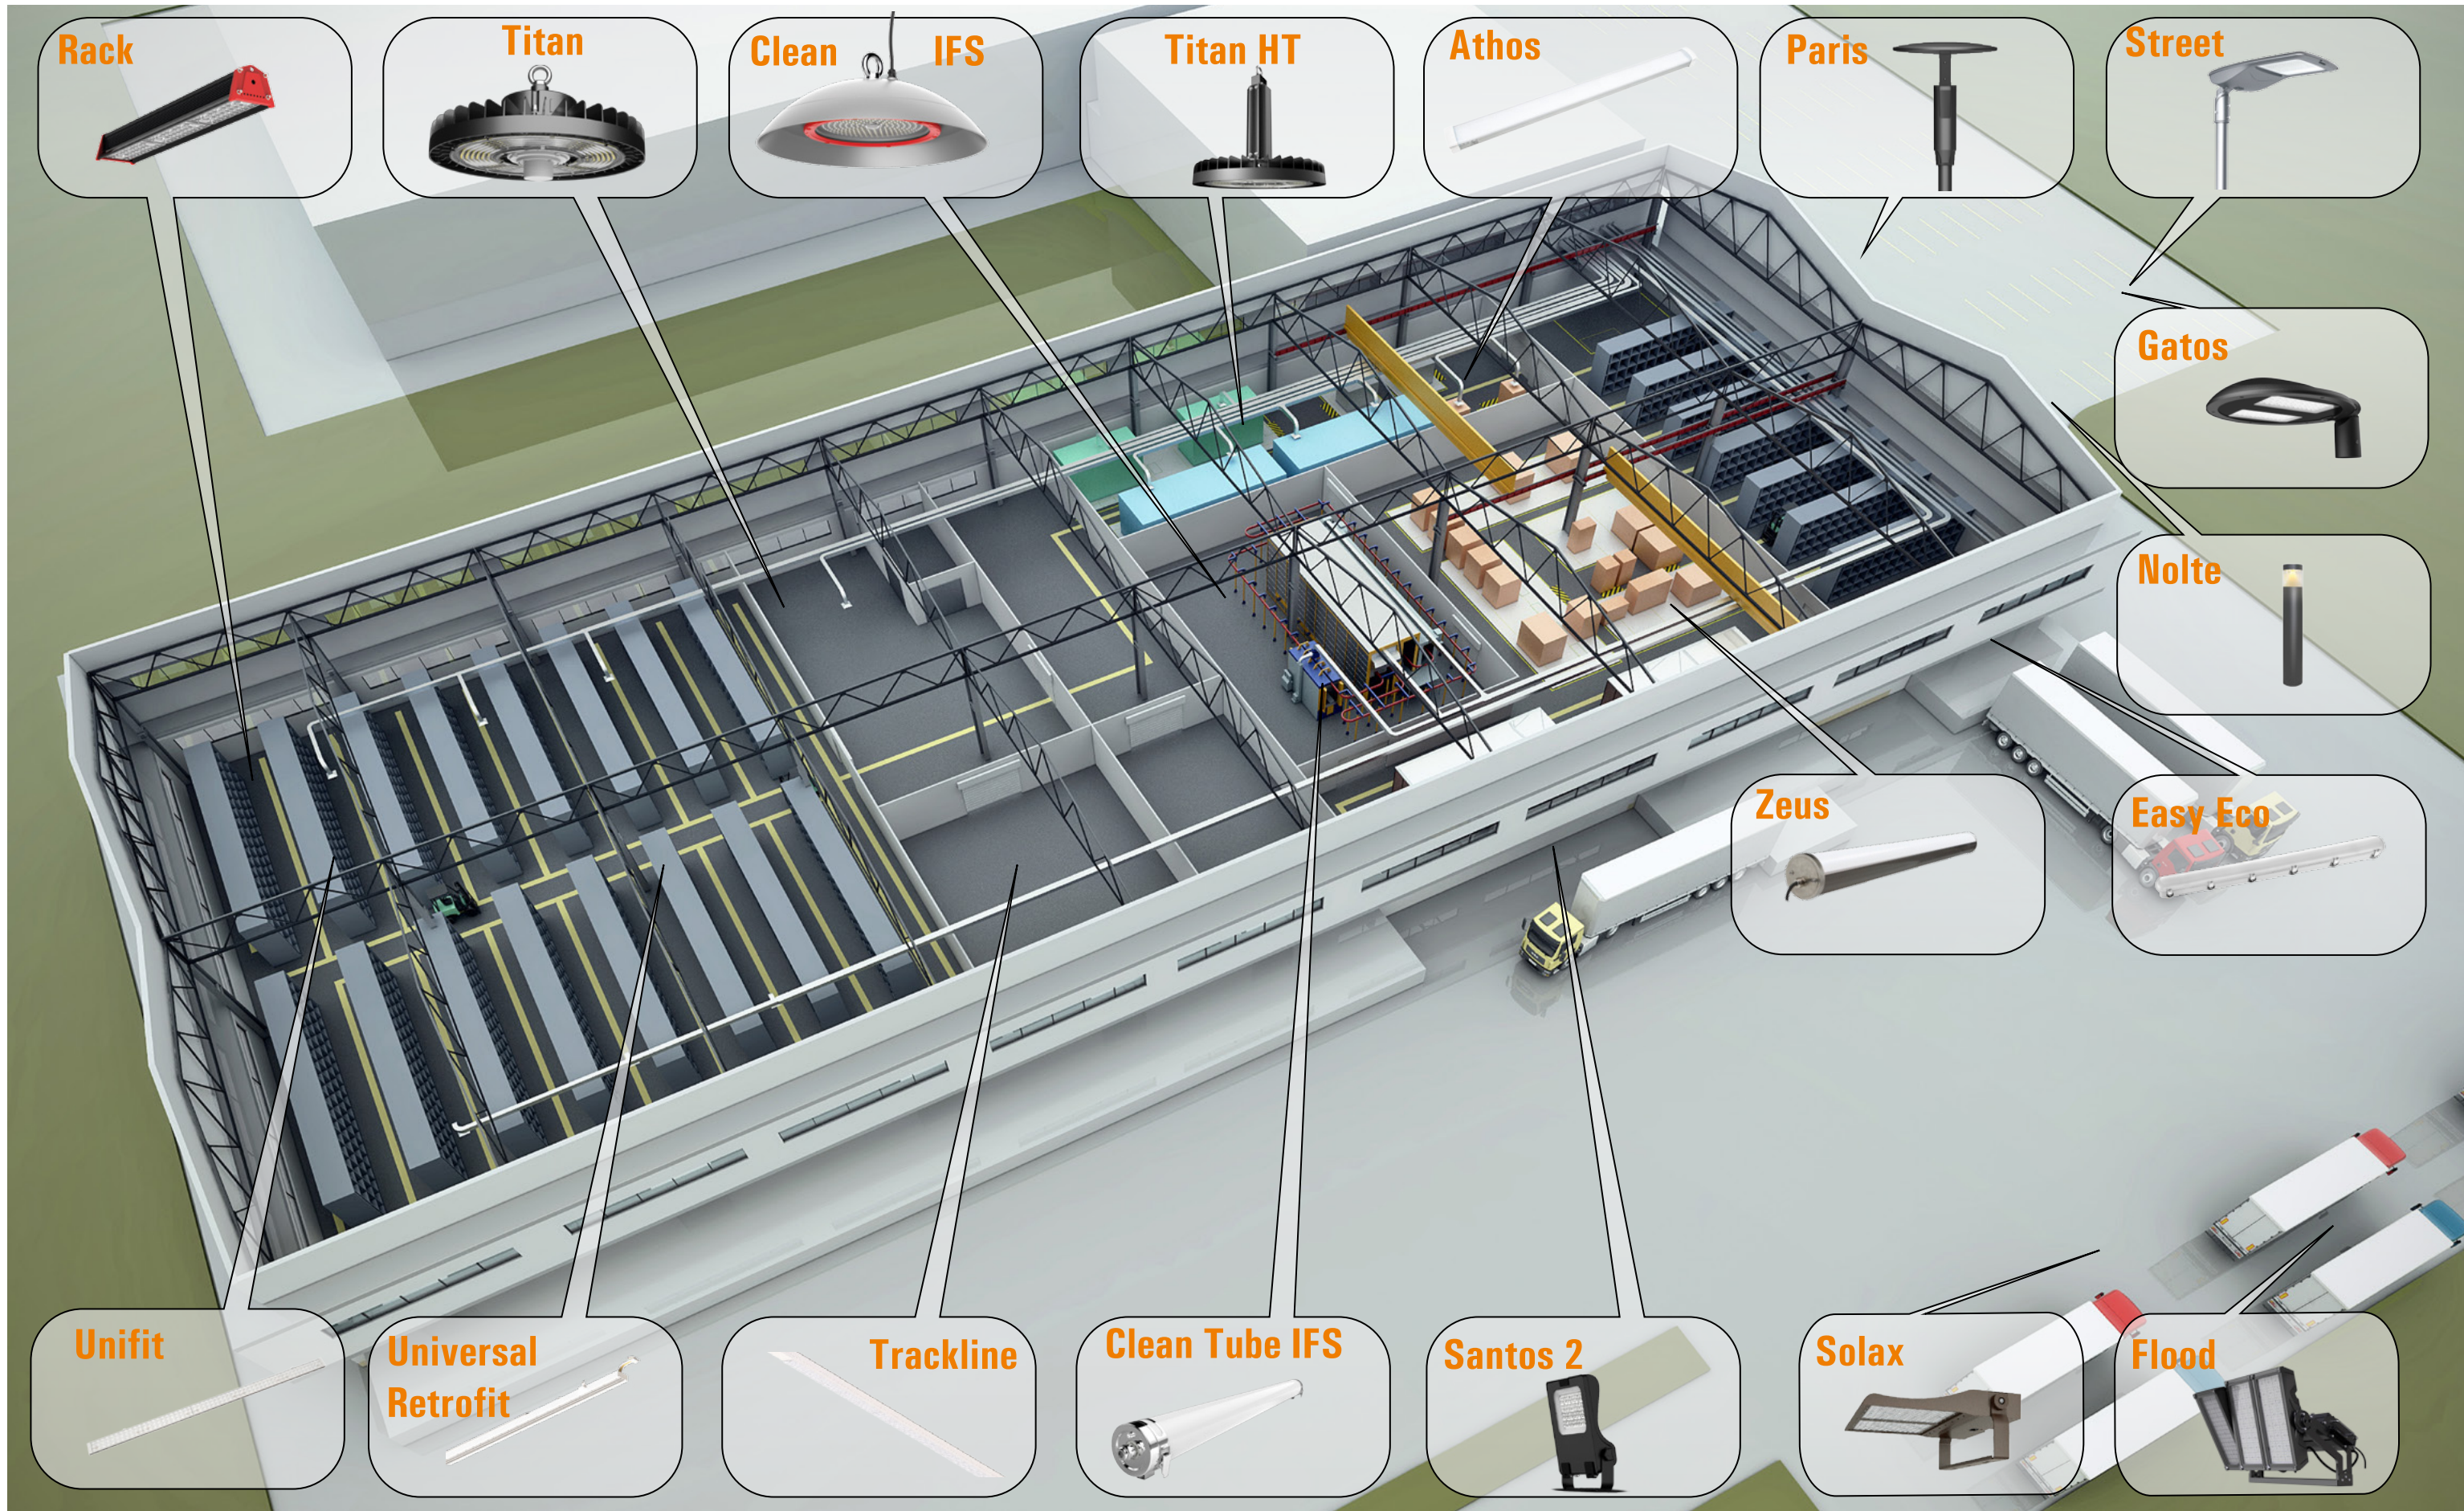

smart mit led gmbh
Gorskistrasse 13, 1230 Wien
Tel. +43 (0)1 979 0995-83
Fax. +43 (0)1 979 0995-13
office@smart-mit-led.com
www.smart-mit-led.com