



RELO plus

LED Strahler dreh- und schwenkbar

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp: Strahler
- Produzent: SML
- Familie: Relo Serie
- Bestell-Nr.: LU-52-36-231

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Darklight-Reflektor
- Abstrahlwinkel: eng strahlend (36° FWHM)
- Symmetrie: rotations-symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:

- Leuchtmittel: LED
- Nettolichtstrom: 3315 lm
- Lichtausbeute: 100 lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabe: > 90
- Anschlussleistung: 35W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: LED Driver

Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse: weiß, Aluminium
- Farbe: weiss
- 355° rotier- und 45° schwenkbar

Montage:

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- Einbauhöhe: Leuchtenhöhe 124 mm
- Deckenausschnitt: 165 mm

Elektrischer Anschluss:

- Anschluss: Klemme, 3 polig, max. 1,5mm²
- Nennspannung: 220-240V, AC, 50/60Hz/Hz

Abmessung:


- Durchmesser: 156mm
- Höhe: 92 mm

Zertifikate - Standards:

- Schutzart: IP20
- Prüfzeichen: CE

Lebensdauer:

- Lebensdauer = 50.000h (L80/B10), (bei UT max.25°C; 80% Lichtstrom)

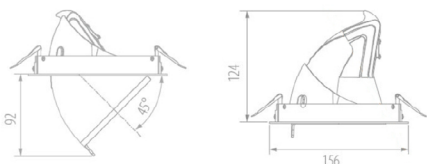

SML || LU-52-36-231


Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

A++
A+
A
B
C
D
E

} LED

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012



Ausgleichsring für Relo plus- quadratisch

- Art. Nr.: LU-52-35-994
- aus lackiertem Stahl
- Abmessungen: 205x205x1,5 mm

